


# E70598



## AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC Splitter AS-i 2 m UL

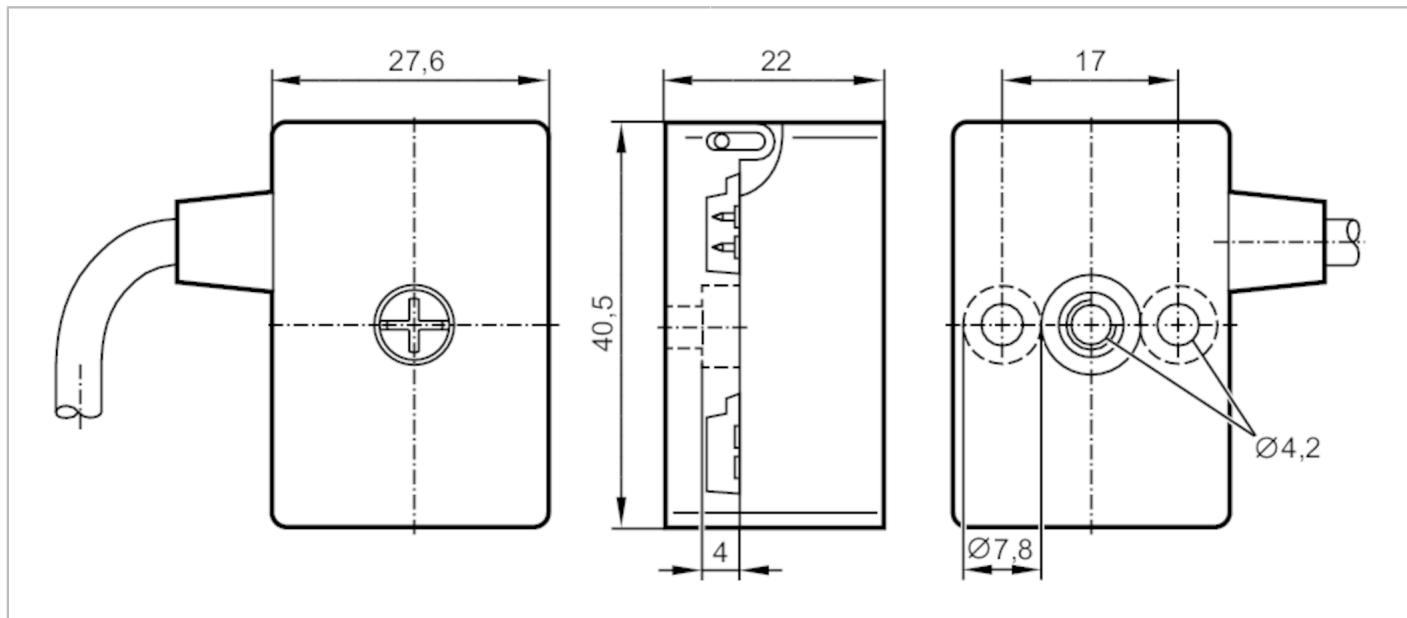

### Приложение

Исполнение	AS-i
------------	------

### Электронные данные

Класс защиты	III
--------------	-----

Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо	[A]	4
--	-----	---

### Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-25...75
------------------------------	------	----------

Степень защиты	IP 67
----------------	-------

### Механические данные

Вес	[g]	108,1
-----	-----	-------

Материал	корпус: РВТ / РС; винт: нерж. сталь (1.4305/303)
----------	--

Момент затяжки	[Nm]	< 1,65
----------------	------	--------

### Принадлежности

Принадлежности (необязательные)	плоский кабель и уплотнение:, E70413 Устройство для термообжима колпачка:, E70113
---------------------------------	--

### Примечания

Примечания	Плоский кабель не должен заканчиваться в распределителе. Для уплотнения используйте уплотнитель плоского кабеля или устройство для термообжима колпачка.
------------	---

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

# E70598




## AS-i плоский изоляционный кабельный разъем

FC Splitter AS-i 2 m UL

### электрическое подключение

Кабель: 2 м, Ø 4,3 мм; 2 x 0,5 мм<sup>2</sup>

### Соединение



коричневый  
синий

AS-i +  
AS-i -